



☐

Demande de prix

☐

Commande

Document à retourner par mail au secrétariat : contact@creakub.fr

Cachet Revendeur

Le Commercial

Le Client

Nom/Prénom :

Mr/Mme :

Tel Mobile :

Adresse :

E-Mail :

Code postal :

Ville :

Date : / / 20.....

Composition abri standard :

☐ Simple (Max. 3 000 mm)

☐ Double (Max. 6 000 mm)

Largeur : 1230 mm Hauteur sous abri : 1838 mm Hauteur dessus abri : 2100 mm (+300 mm si scellement)

☐ Autre : Longueur : mm

☐ Autre : largeur : mm

☐ Autre : Hauteur sous abri : mm

☐ Autre : Hauteur dessus abri : mm (+300 mm si scellement)

Support :

☐ Plot ou dalle béton
(fixation platine)

☐ A sceller (prévoir 300 mm de poteaux en
surlongueur à sceller)

Bras de séchages :

☐ 3 (3 paires de 2 bras)


☐ **(Option)** 6 (6 paires de 2 bras)

Câbles Ø 4 mm inox
par bras de séchages :


☐ 2 par paires de bras

☐ **(Option)** 3 par paires de bras

Emplacement bras de séchages :

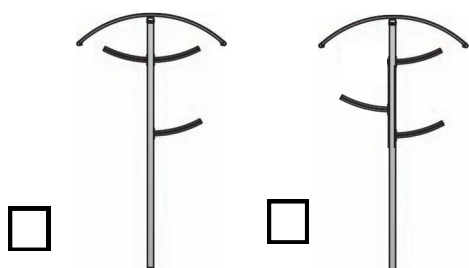

- 2 câbles par bras : 18 mètres d'étendage abri simple
- 3 câbles par bras : 27 mètres d'étendage abri simple

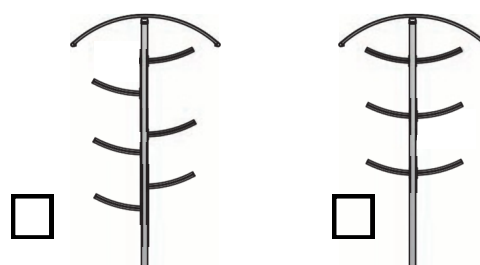

- 2 câbles par bras : 36 mètres d'étendage abri double
- 3 câbles par bras : 54 mètres d'étendage abri double

Couverture :

☐ Toile étanche W96

Coloris :



☐ Blanc



☐ Blanc cassé



☐ Vanille




☐ Nuage

RAL abri linge :

Finition : ☐ Satinée

☐ Fine structure

Plan abri linge :

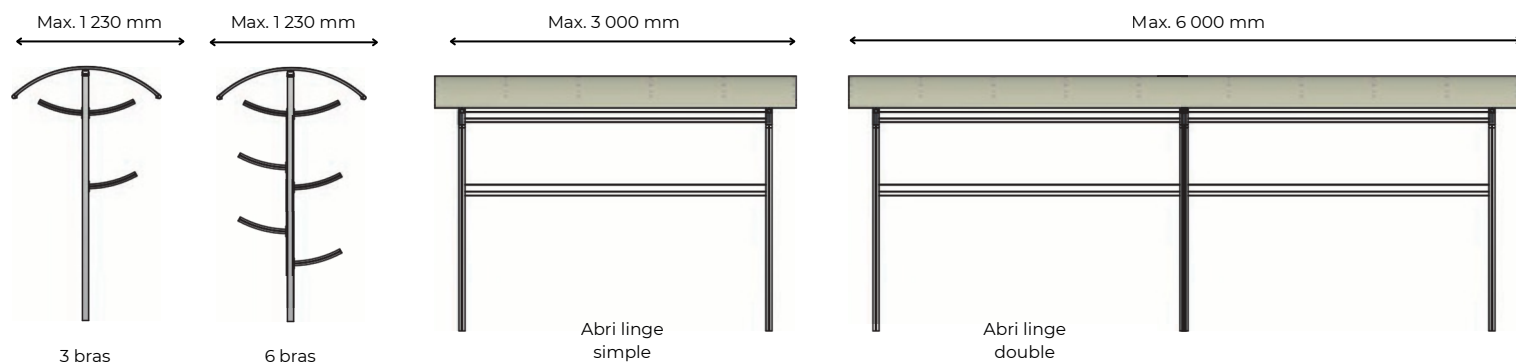

Informations complémentaires :

Pour minimiser autant que possible le risque d'erreurs, veuillez joindre les photos de l'emplacement du projet.